



● 遮熱機能・耐汚染機能を標準装備

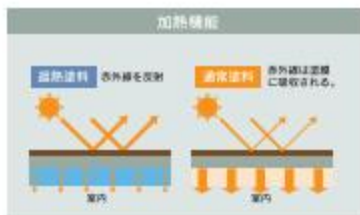

日射を効率的に反射。屋根温度の上昇を抑え、室内環境の改善・ヒートアイランド現象の抑制に貢献します。



塗膜表面の親水化による大気中の汚染物質の付着を抑制し、雨水によって洗い流すセルフクリーニング機能(耐汚染の防止)を備えています。

● 充実した保証

- ① 全色で塗膜ひくれ・はがれ15年保証
これまでの豊富なデータに基づき塗膜を最適化、これにより従来品を大きく上回る高い耐久性を実現しました。
- ② 穴あき25年保証
屋根にエスジーエルを使用することで穴あき25年保証を実現しました。

屋外曝露試験(17年経過時点)



当社は日鉄鋼板(株)と連携し日本各地で長期にわたる屋外曝露試験・物件の巡回調査を実施しています。その調査から、蓄積データを収集し、各塗装系・色相ごとに最適な塗膜仕様を設計しています。

※保証には別途保証条件があります。

● 標準寸法単位質量表

めっき付着量表示記号	AZ150			
板幅(mm)	610	762	914	1063
板厚(mm)	m当り質量(kg/m)	m当り質量(kg/m)	m当り質量(kg/m)	m当り質量(kg/m)
0.27	—	—	2.12	—
0.35	1.80	—	2.69	3.13
0.40	2.04	—	3.05	3.55
0.50	—	—	3.77	—
0.60	3.00	3.74	4.49	—
0.80	3.95	4.94	5.92	—

● 施工実績



出典:日鉄鋼板(株)エスジーエルカタログ。ガルバリウム鋼板、SGL、エスジーエルは日鉄鋼板(株)の登録商標です。

北海鋼板(株) <http://www.hkoki.co.jp>