


蟻掛

風に対する抵抗力を強くするため、また板端りや溝板の浮き上がりを防ぐために成型板の中央にリブをつけました。



断面形状図

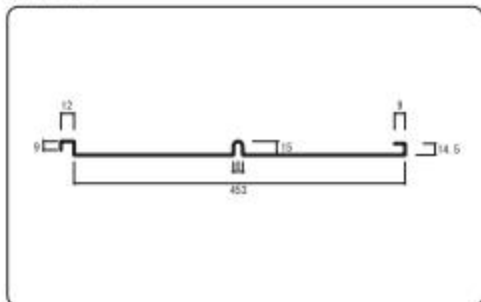

製品仕様

板厚	0.35mm~0.4mm
動き幅	455mm
原板幅	530mm
ハゼ高	15mm
屋根勾配	10/100以上
総短寸法	600mm
m当たりのm数	2.2m

パテ入れ可能:シーラP




立平

施工は上馳をかぶせ締めるだけなので、施工性が良くシンプルで意匠性に優れています。



断面形状図

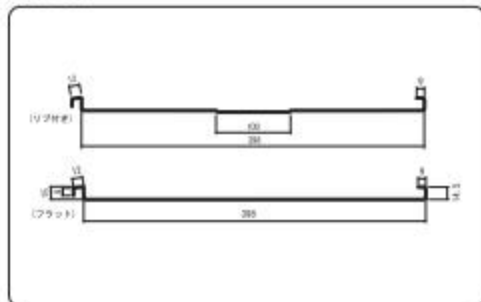

製品仕様

板厚	0.35mm~0.4mm
動き幅	400mm
原板幅	455mm
ハゼ高	15mm
屋根勾配	10/100以上
総短寸法	600mm
m当たりのm数	2.5m

パテ入れ可能:シーラP

