


平成ルーフ

従来の蟻掛葺と比べて馳高19mmと高く中間リブが無いので、気密性が高く施工性の良い商品です。



断面形状図

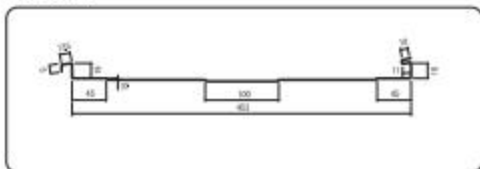

製品仕様


板厚	幅	0.35mm~0.4mm
馳高	幅	455mm
原板幅		530mm
ハゼ高		19mm
屋根勾配		10/100以上
最短寸法		600mm
m当たりのm数		2.2m

テープ入れ可能:アサヒハゼテープ1.0×8mm幅
ハテ入れ可能:シーラP




フラットルーフ

吊子一体式により、従来の部分吊子工法より馳が密着し、防水テープを使用する事で防水性に優れています。



断面形状図

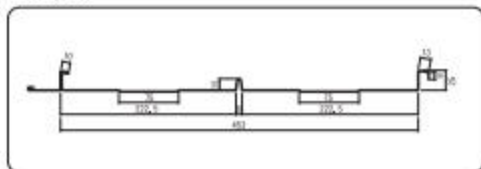

製品仕様

板厚	幅	0.35mm~0.4mm
馳高	幅	455mm
原板幅		610mm
ハゼ高		25mm
屋根勾配		3/100以上
最短寸法		800mm
m当たりのm数		2.2m

テープ入れ可能:アサヒハゼテープ1.0×8mm幅

